

COMBI PRESS SYSTEM FOR CLT AND GLUELAM



DIMENSIONER:

CLT

LÄNGD: 6.000 - 18.000 mm
BREDD: 2.500 - 3.500 mm
TJOCKLEK: 60 - 400 mm

KAPACITET (7,5 h):

CLT


60 - 80 m³

LIMTRÄ

LÄNGD: 6.000 - 18.000 mm
BREDD: 60 - 290 mm
HÖJD: max. 1.280 mm

LIMTRÄ

60 - 180 m³

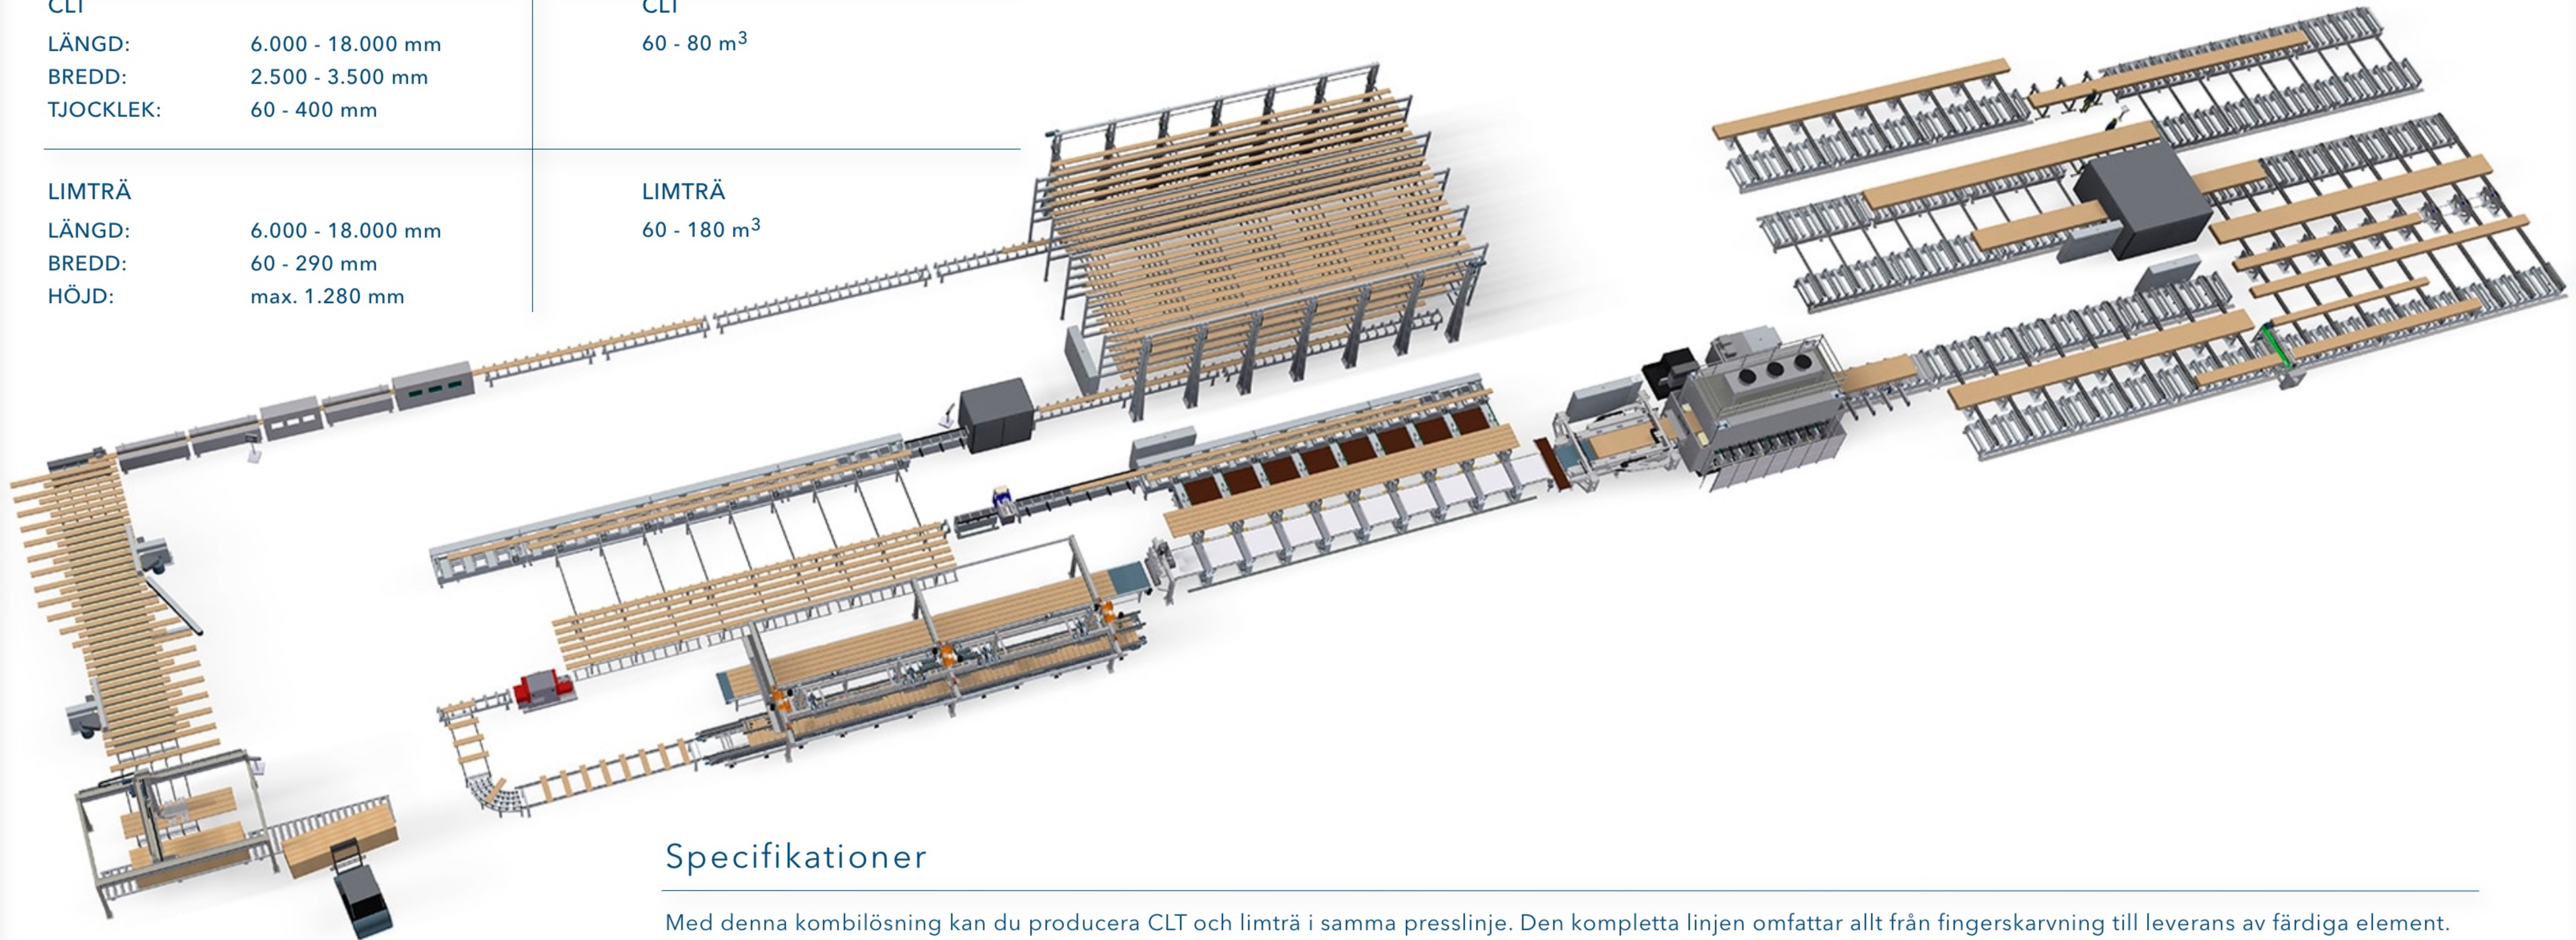

Specifikationer

Med denna kombilösning kan du producera CLT och limträ i samma presslinje. Den kompletta linjen omfattar allt från fingerskarvning till leverans av färdiga element.

Efter hyvling förs lamellerna från höglagret till en position där de packas antingen som balkar eller som det längsgående lagret i CLT-elementet. Alternativt kan lamellerna föras från höglagret till en såg, som kapar dem till en längd som passar CLT-elementets tvärlager. De långa lamellerna kan ytlimas för balkar eller kantlimas för CLT-elementets yttre lager.

Uppläggningsen hanterar både lameller för balkar, som vänds 90°, och lameller för CLT-element i längdriktningen, som packas platt för att bilda ett lager. CLT-elementets tvärlager läggs till med en vakuumportal. Efter HF-pressning transporteras delarna för vidare bearbetning och efterbehandling.