


JOINED CLT AND GLUELAM PRODUCTION LINES

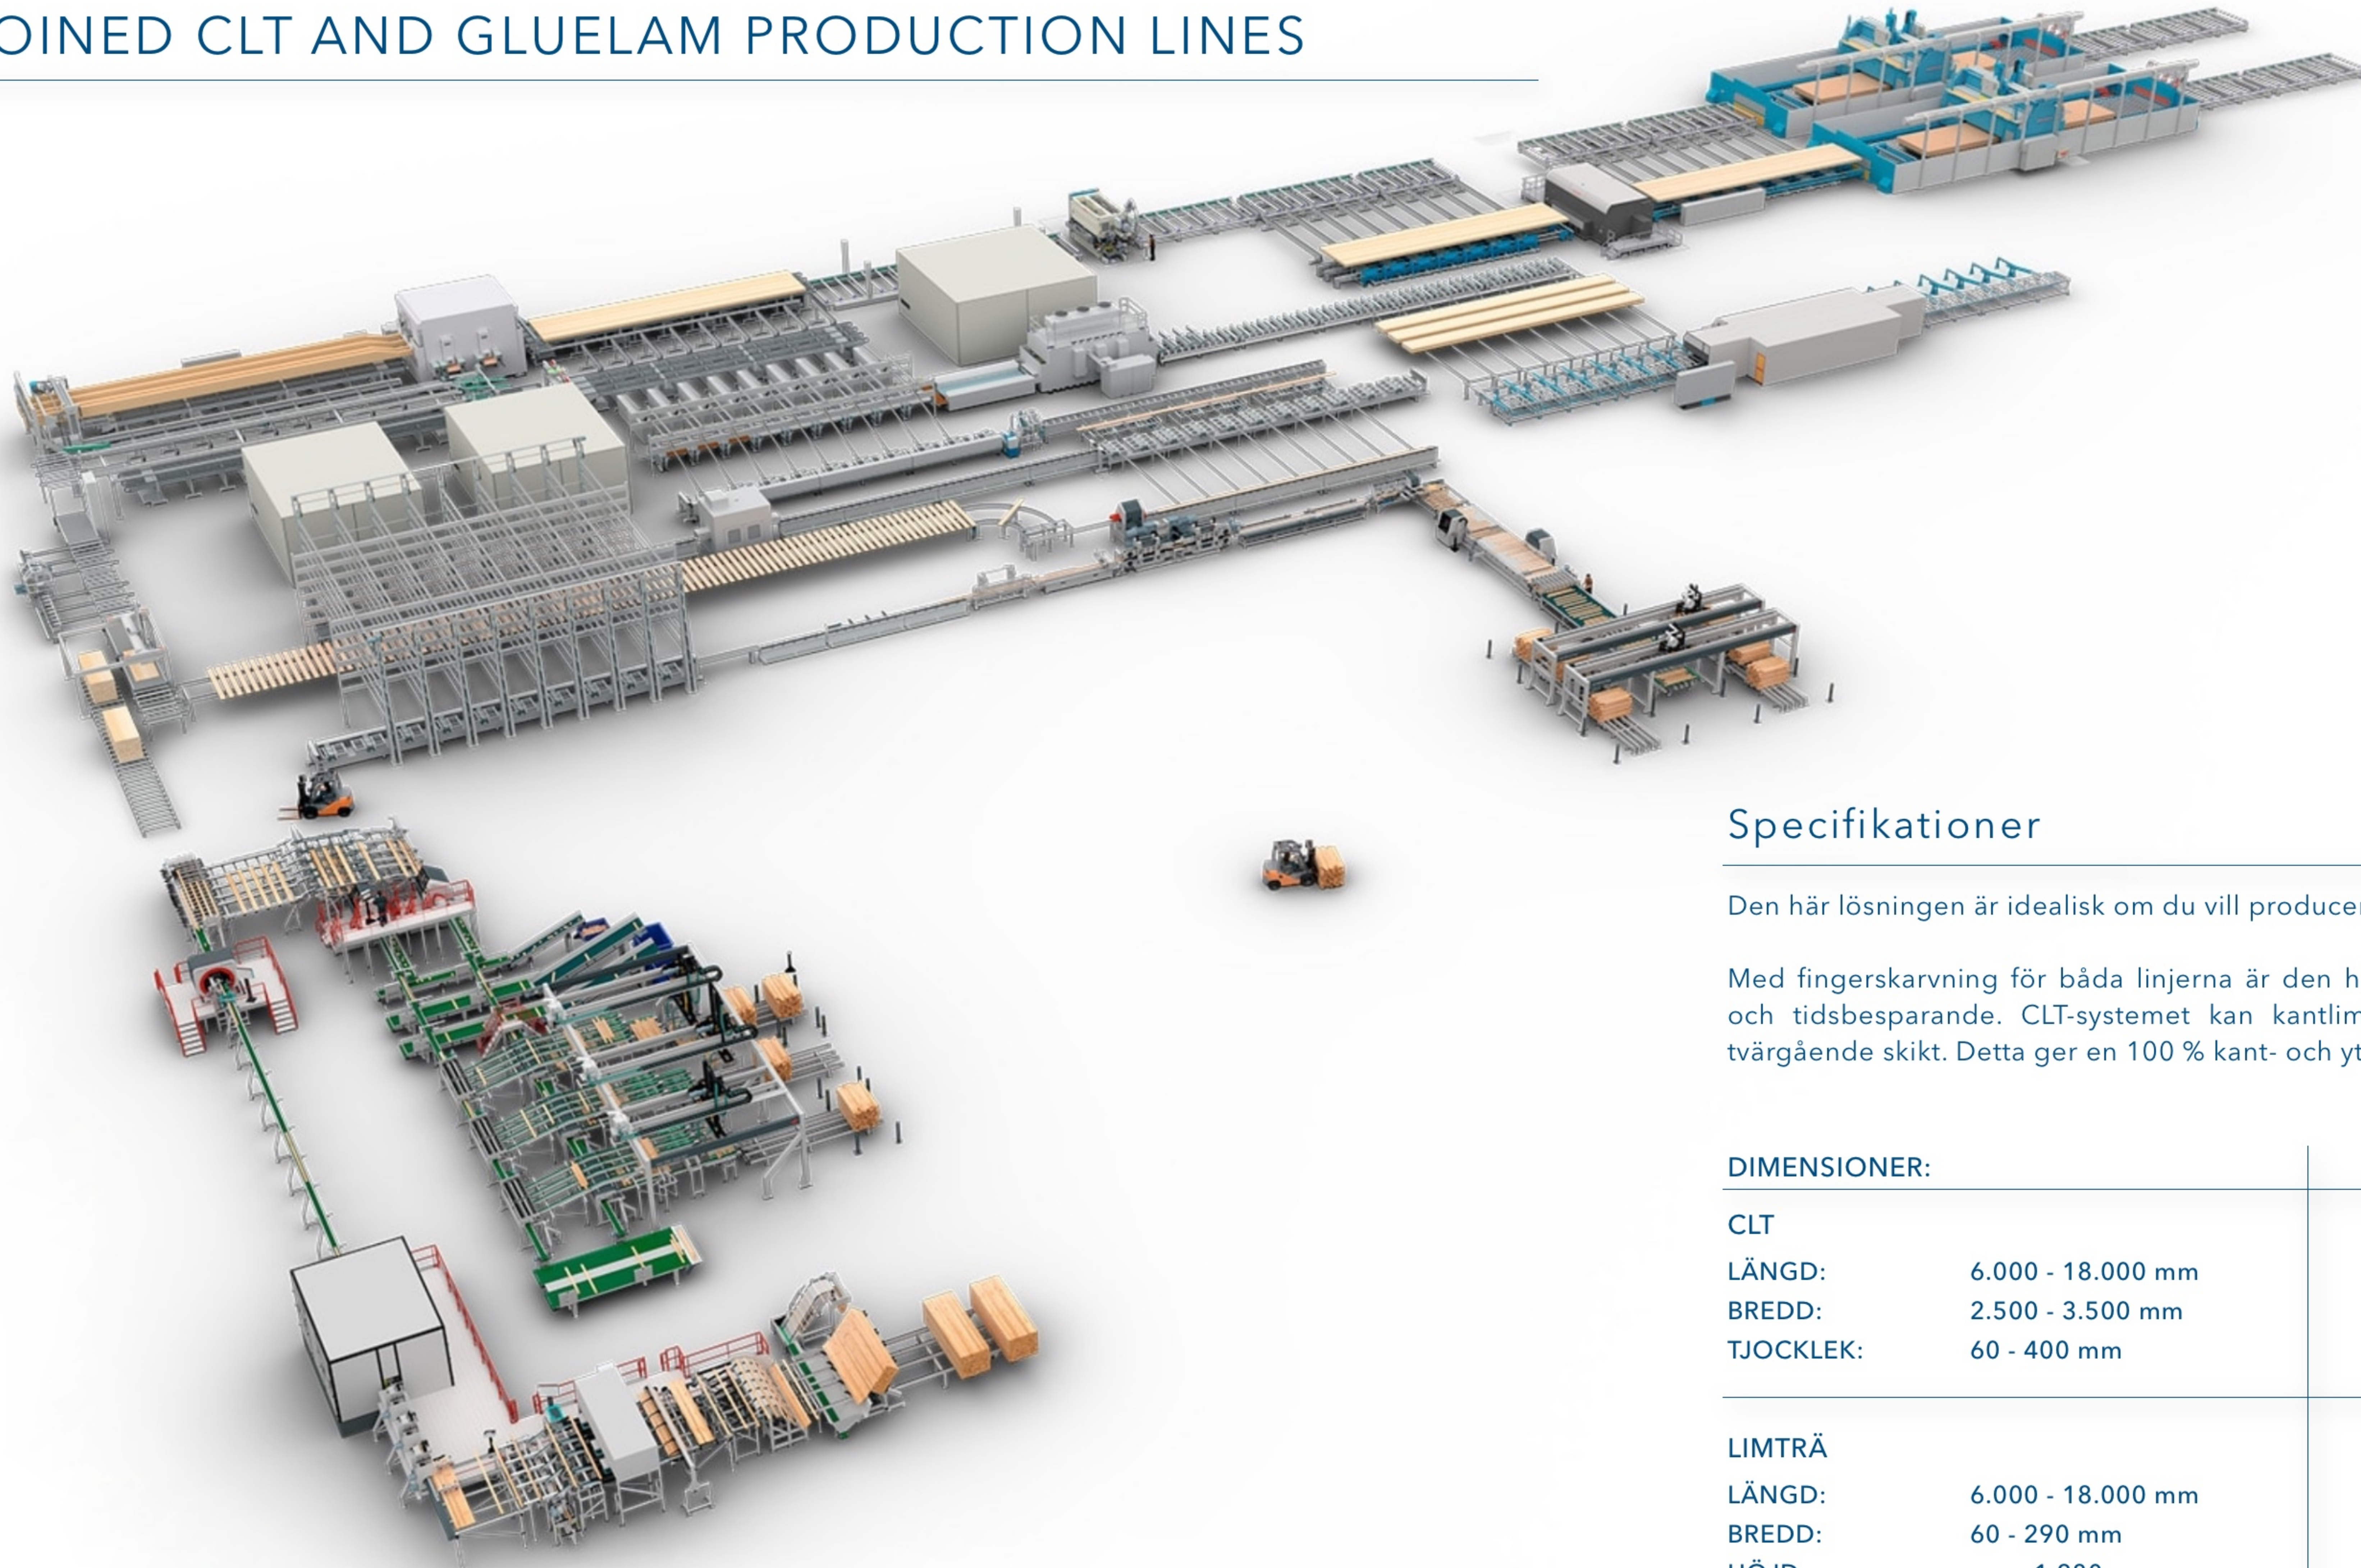

Specifikationer

Den här lösningen är idealisk om du vill producera både CLT och limträ.

Med fingerskarvning för båda linjerna är den här lösningen både kostnadsbesparande och tidsbesparande. CLT-systemet kan kantlimma paneler i både längsgående och tvärgående skikt. Detta ger en 100 % kant- och ytlimad CLT-panel.

DIMENSIONER:		KAPACITET (7,5 h):
CLT		CLT
LÄNGD:	6.000 - 18.000 mm	60 - 80 m ³
BREDD:	2.500 - 3.500 mm	
TJOCKLEK:	60 - 400 mm	
LIMTRÄ		LIMTRÄ
LÄNGD:	6.000 - 18.000 mm	60 - 180 m ³
BREDD:	60 - 290 mm	
HÖJD:	max. 1.280 mm	